

Assemblierung CTFDINPC-2



Legen Sie den CTFDINPC-2 so hin, dass die Anschlüsse und die Bedientasten auf den Kopf bzw. falsch herum sind



Lösen Sie folgende 4 Schrauben






Ziehen Sie den Gehäusedeckel leicht nach hinten und nehmen Sie diesen ab.






Legen Sie die Festplatte ein und befestigen Sie die wie folgt

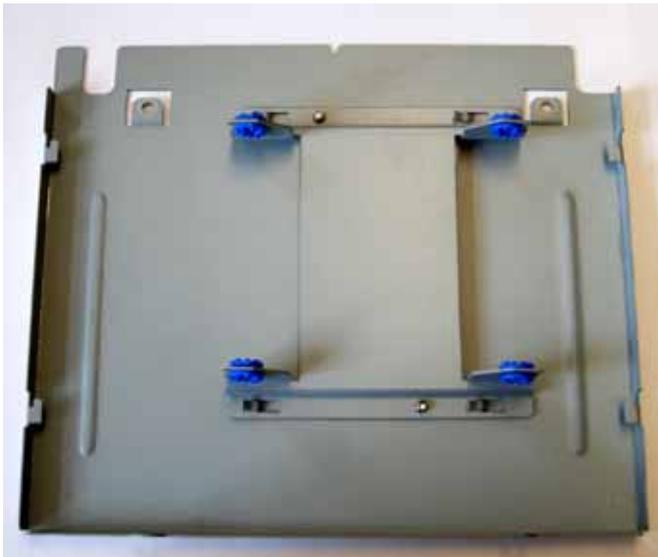





Jetzt können Sie die Festplatte mit dem abgebildeten Anschlusskabel anschliessen

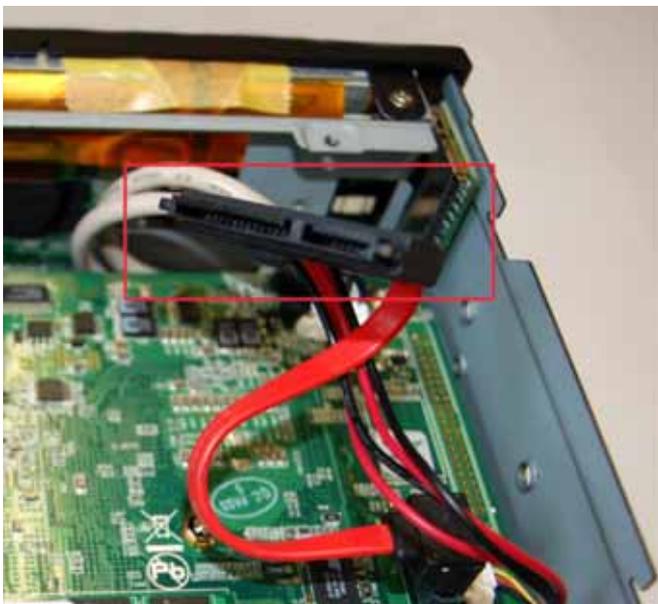



Legen Sie den Gehäusedeckel wieder auf das Gehäuse und schieben Sie diesen wieder zu



Sie können den Gehäusedeckel nun wieder zuschrauben



Jetzt können Sie den CTFDINPC-2 wieder drehen




Schliessen Sie nun die mitgelieferten Kabel an
ACHTUNG! die Stecker müssen alle richtig einrasten.





Um den CTFDINPC-2 starten zu können, müssen Sie folgende Kabel abisolieren und anschliessen

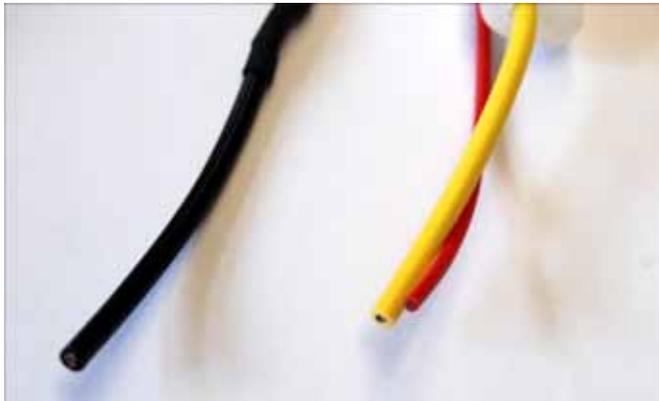

Schwarz = Masse (-)
Gelb = Dauerplus (+)
Rot = Zündplus (ACC +)