

Treiber Installation beim Windows XP beim CTFDINPC-2



Schliessen Sie ein externes USB Laufwerk an und spielen Sie Windows XP ganz normal auf. Wenn Sie mit der Installation fertig sind, legen Sie zuerst die „VPC6000 Manual Driver CD“ ein. Fangen Sie zuerst mit dem „System Driver“ an. Machen Sie einen Doppelklick auf den „System Driver“ – Button um mit der Treiber Installation anzufangen.




Sie müssen die Rahmenvereinbarung mit „Ja“ bestätigen, danach kommen Sie zu folgendes Fenster welches Sie mit „Weiter“ bestätigen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.





Klicken Sie nun um Fortzufahren auf „Weiter“

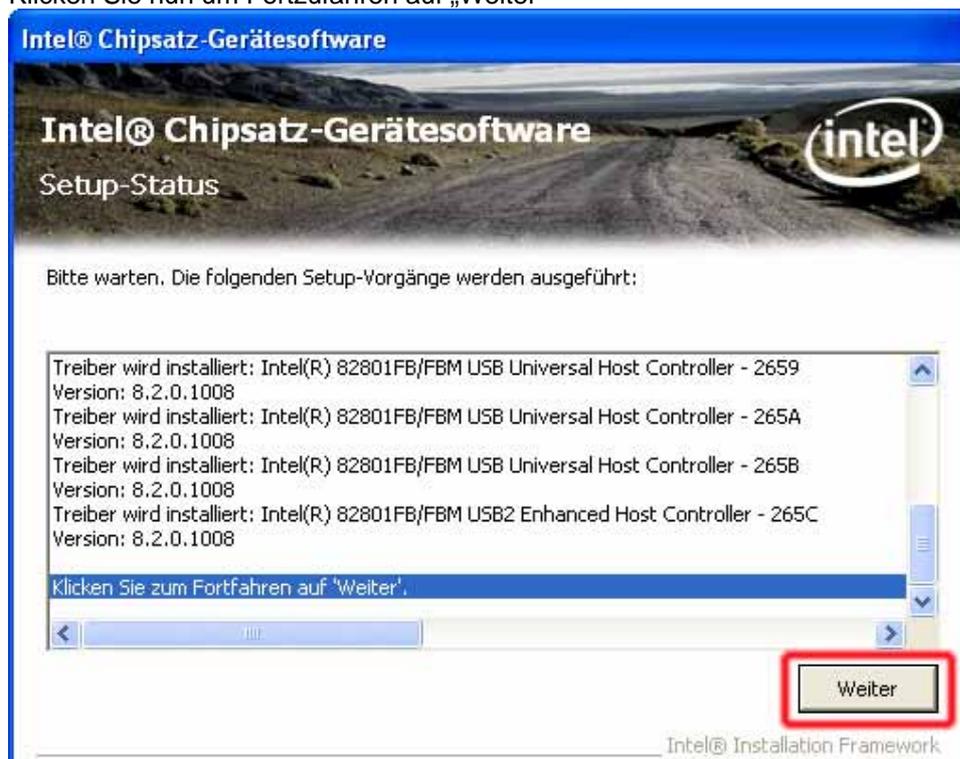



Sie müssen jetzt den CTFDINPC-2 neustarten.



Starten Sie die Treiber CD und fahren die mit dem „VGA Driver“ fort. Öffnen Sie den Button mit einen Doppelklick.



Gehen sie wie folgt vor

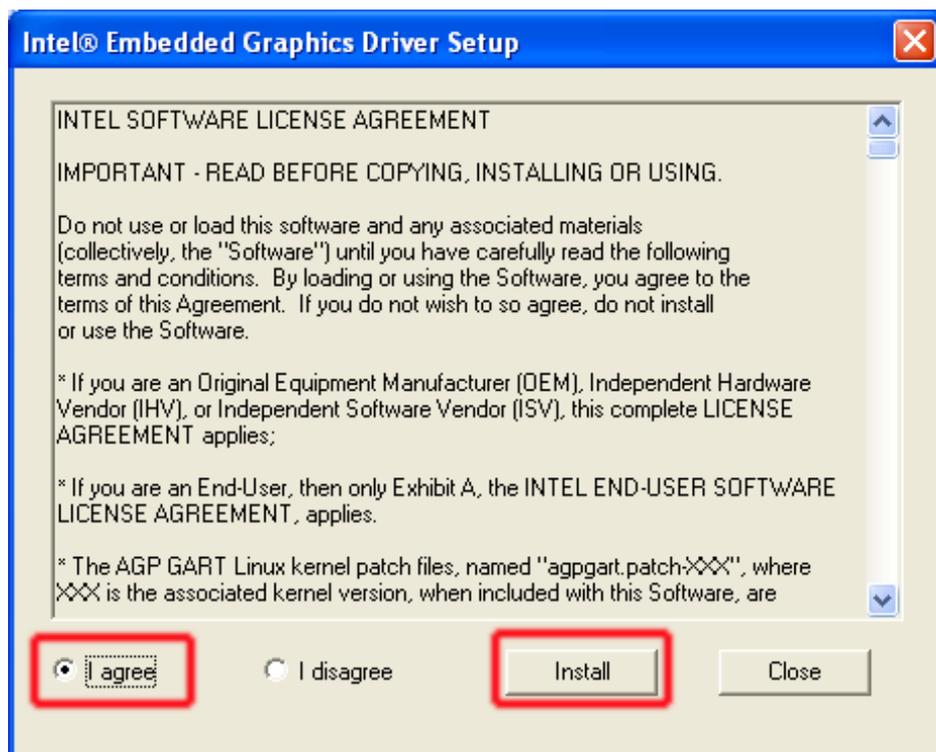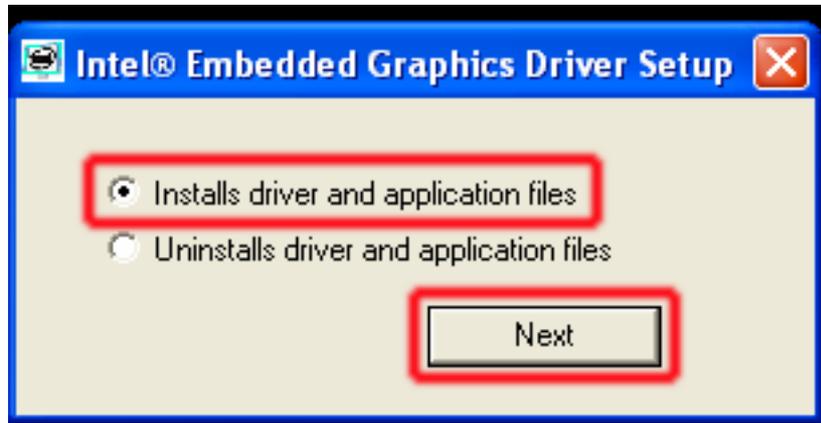

Bestätigen Sie den Button „Installierung fortsetzen“ (es kann sein, das Sie dies 3 mal bestätigen müssen). Die Installierung wird nun fortgesetzt. Bei Beendigung dieser Installierung wird wieder nach einen „Neustart“ gefragt, dies bestätigen Sie wieder mit „Ja“

Softwareinstallation



Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. [\[Warum ist dieser Test wichtig?\]](#)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.

Intel® Embedded Graphics Driver Setup




You must restart your computer to complete installation. Do you want to restart now?


Nachdem Sie die Treiber CD wieder geöffnet haben, setzen Sie die Installation mit den „Audio Driver“ fort. Hier gibt es 2 verschiedene, Sie verwenden diesen Audio Treiber, mit diesen Service Pack welches Ihr Betriebssystem hat. Die Fortsetzung ist bei beiden gleich. Öffnen den gewünschten Button mit einen Doppelklick




Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung und klicken Sie dann auf „Weiter“

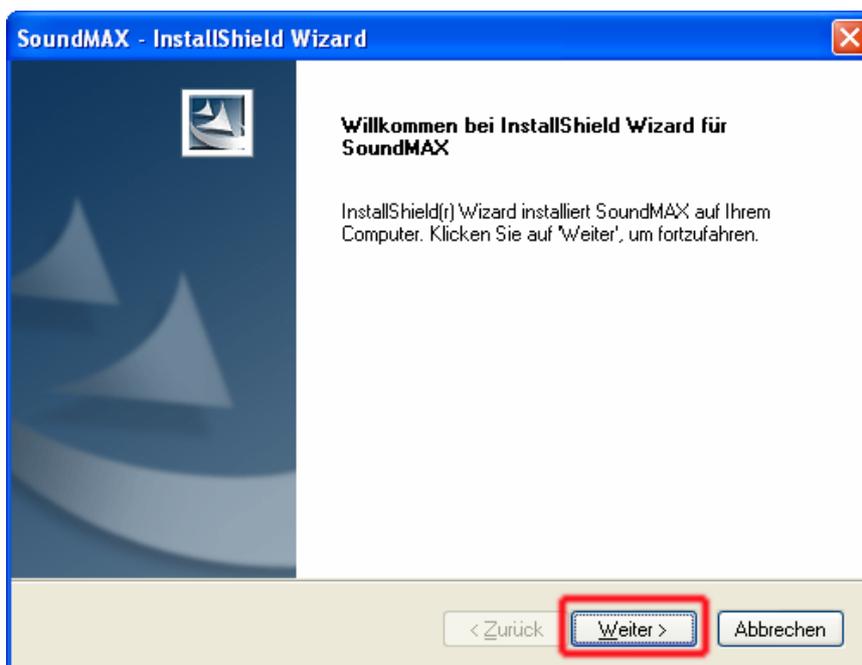

Bestätigen Sie den Button „Installation fortsetzen“ (es kann sein, das Sie diesen Button 3x mal bestätigen müssen).

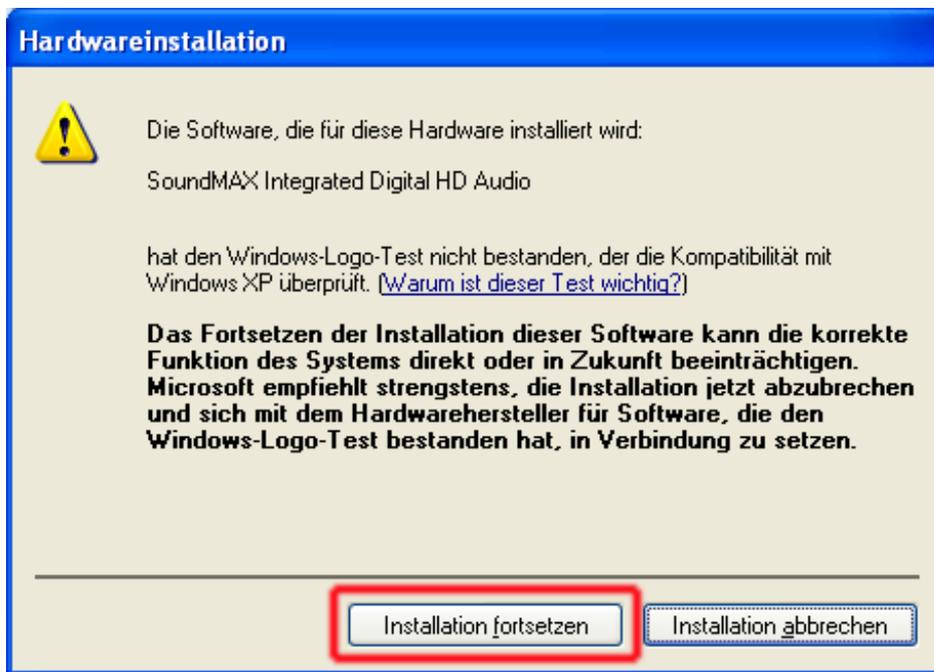

Gehen Sie nun auf „Nein, Computer wird später neu gestartet“ und klicken auf den Button „Fertig stellen“

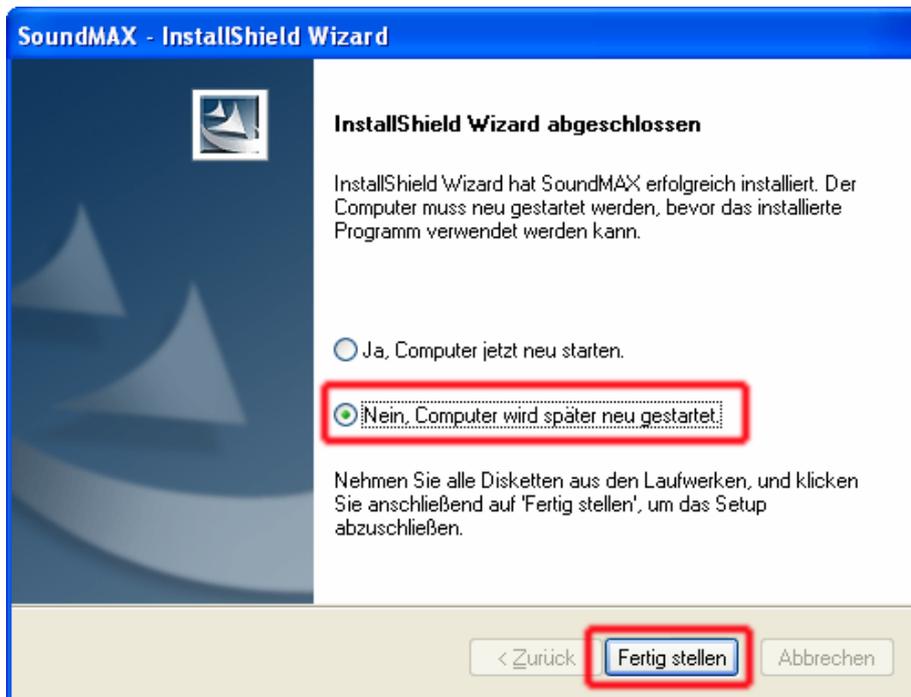

Falls Ihr Barebone auch mit internem GPS ausgestattet ist, installieren Sie jetzt den „GPS Driver“, dies öffnen sie mit einen Doppelklick.

2-Din Vehicle PC



- Installation Manual
- Operation Manual
- System Driver
- VGA Driver
- Audio Driver for SP2
- Audio Driver for SP3
- Touch Driver
- Bluetooth Driver
- GPS Driver**

Gehen Sie auf den Button „Next“ und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung, bestätigen Sie diesen mit „Next“ und klicken dann auf den Button „Finish“

Jetzt öffnen Sie die „Touch Driver“ Installation mit einen Doppelklick


VPC6000 Series 2-Din Vehicle PC




- Installation Manual
- Operation Manual
- System Driver
- VGA Driver
- Audio Driver for SP2
- Audio Driver for SP3
- Touch Driver**
- Bluetooth Driver
- GPS Driver

Akzeptieren Sie wieder die Lizenzvereinbarung bzw. Rahmenvereinbarung und klicken auf „Weiter“

Sie können hier Ihr Verzeichnis aussuchen, wohin der Touch Treiber installiert werden soll oder Sie nehmen den Vorschlag an und gehen auf „Installieren“

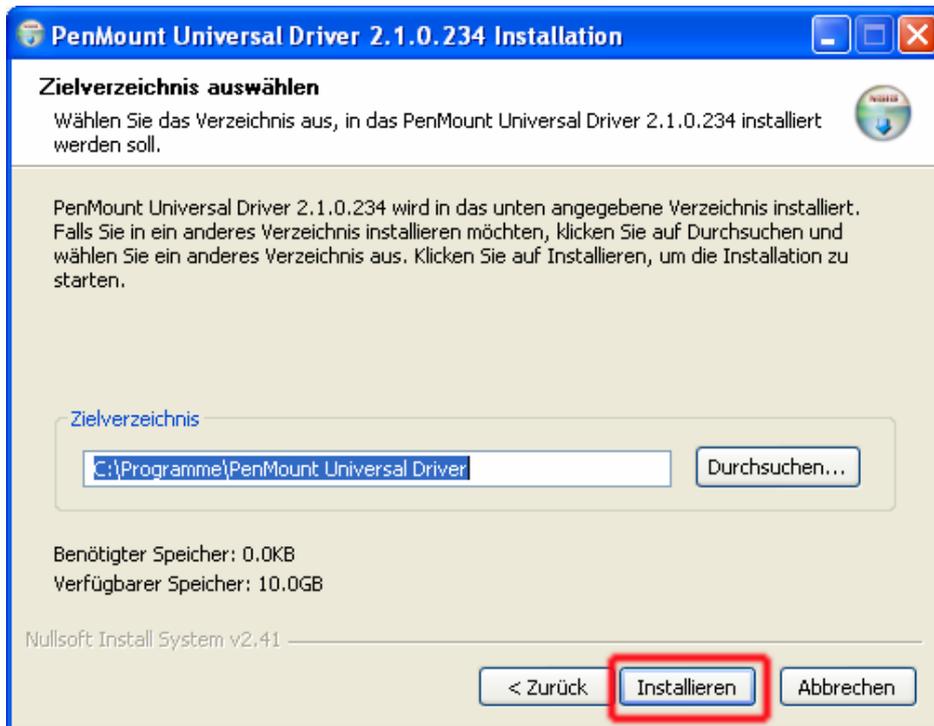

Sie können diese Frage mit „nein“ bestätigen und fortsetzen

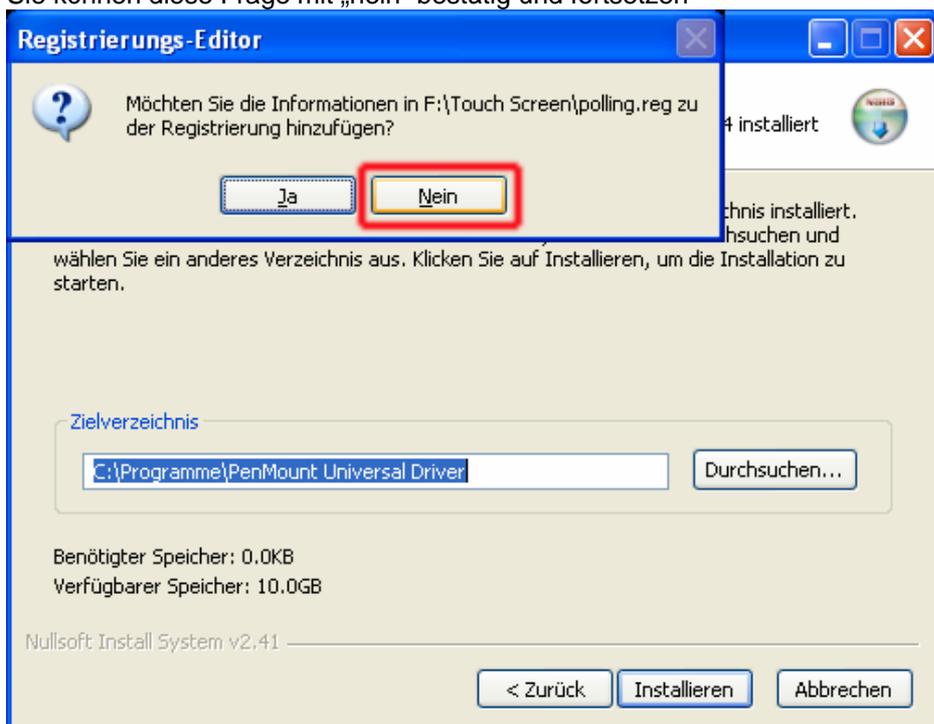


Bestätigen Sie die Installation und setzen Sie diese fort (es kann möglich sein, das Sie diesen Button 3 Mal bestätigen müssen). Wenn die Installation beendet ist, klicken die auf „Fertig stellen“

Zu guter letzt installieren Sie den „Bluetooth Driver“, diesen öffnen Sie mit einen Doppelklick und die Installation läuft hier ganz alleine durch.



Starten Sie nun den CTFDINPC-2 neu.


Um zu kontrollieren, ob alle Treiber Installationen erfolgreich waren, navigieren Sie mit dem Mauscursor auf den Arbeitsplatz. Beim rechts Mausklick öffnet sich ein Fenster, klicken Sie auf „Eigenschaften“

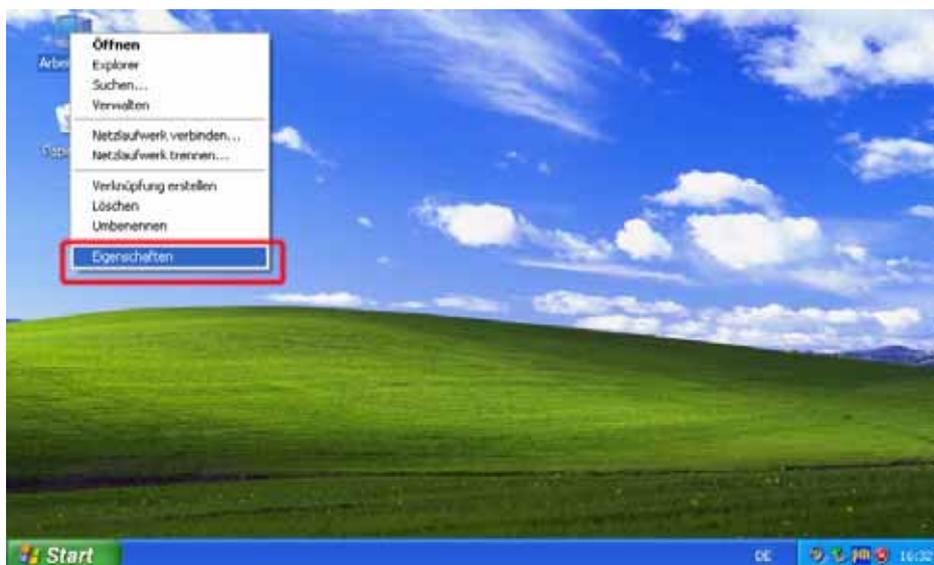

Gehen Sie auf Hardware und klicken Sie auf den Button „Geräte-Manager“




Wenn alles Fehlerfrei installiert wurde, sollte es so sein wie auf der Abb. Zusehen.

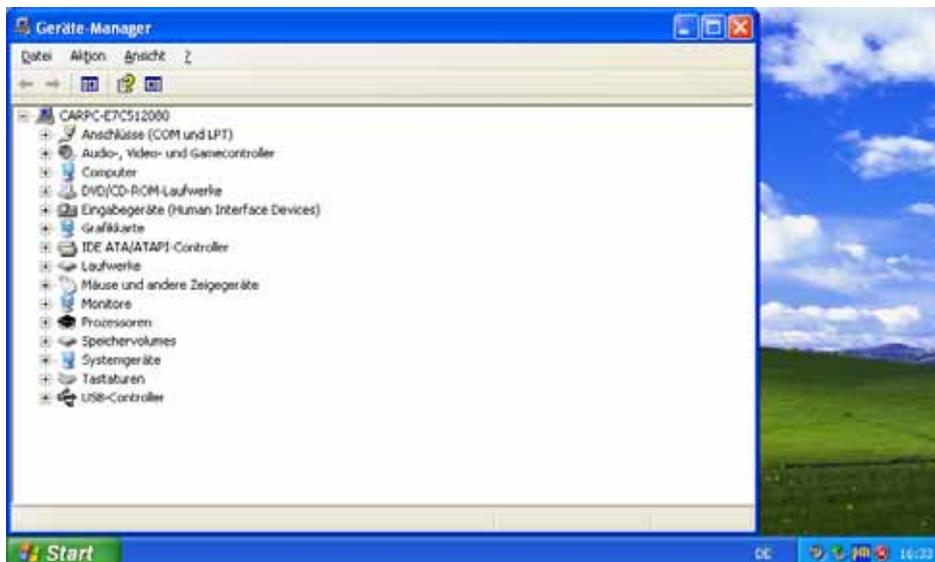



Falls eine installieren nicht korrekt aufgeführt wurde, sehen Sie ein gelbes Ausrufezeichen und wenn die Installation komplett fehlt, wird es mit ein gelbes Fragezeichen dargestellt.

Legen Sie jetzt die Monsuta CD ein und öffnen Sie die Datei MonsutaSetup mit einem Doppelklick.

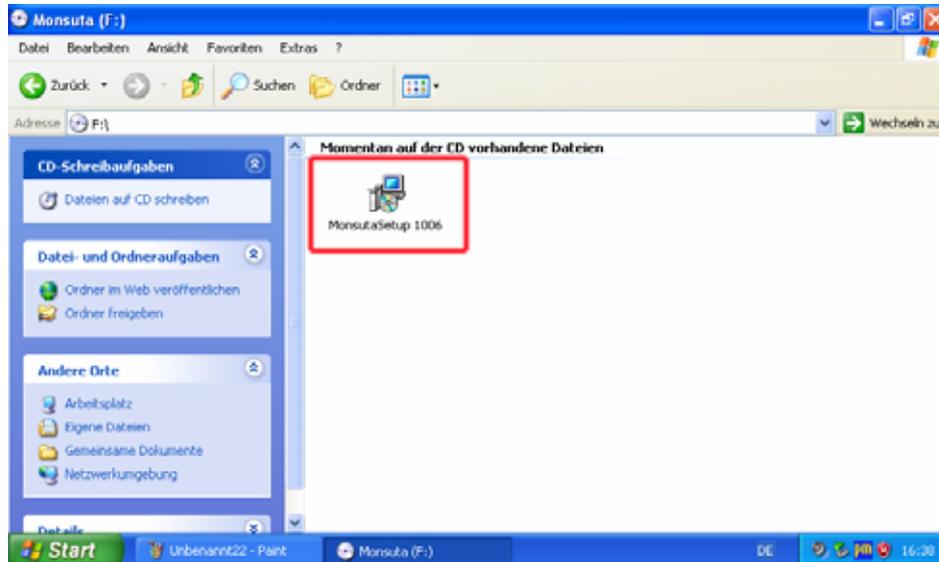

Sie müssen nun den Button „Next“ ungefähr 4 Mal klicken bis „Install“ erscheint. Diese Installation setzen Sie jetzt fort und gehen dann auf „Fertig stellen“

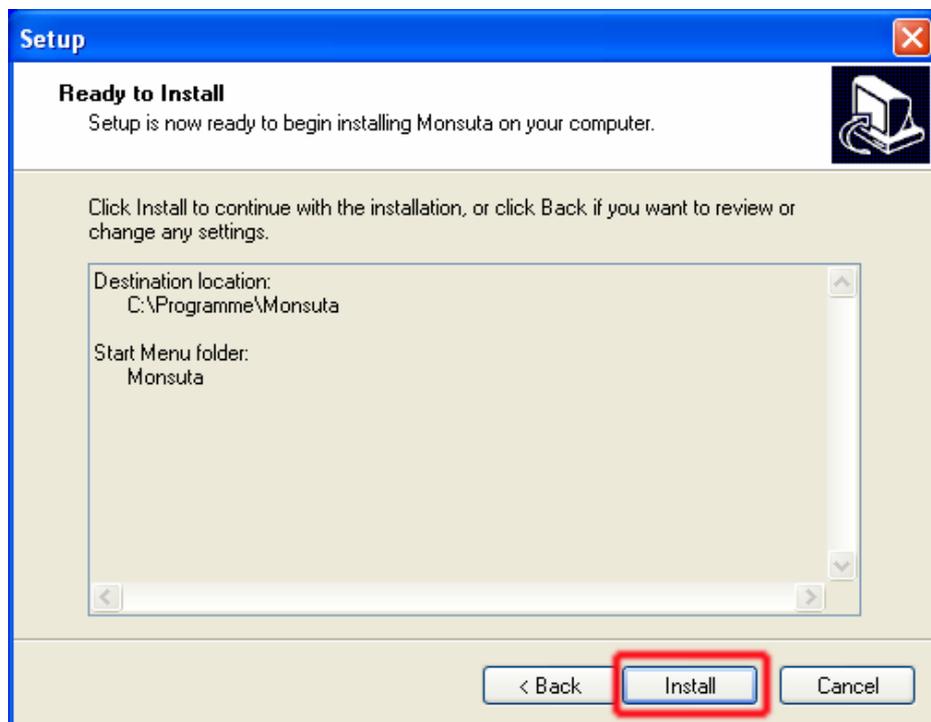

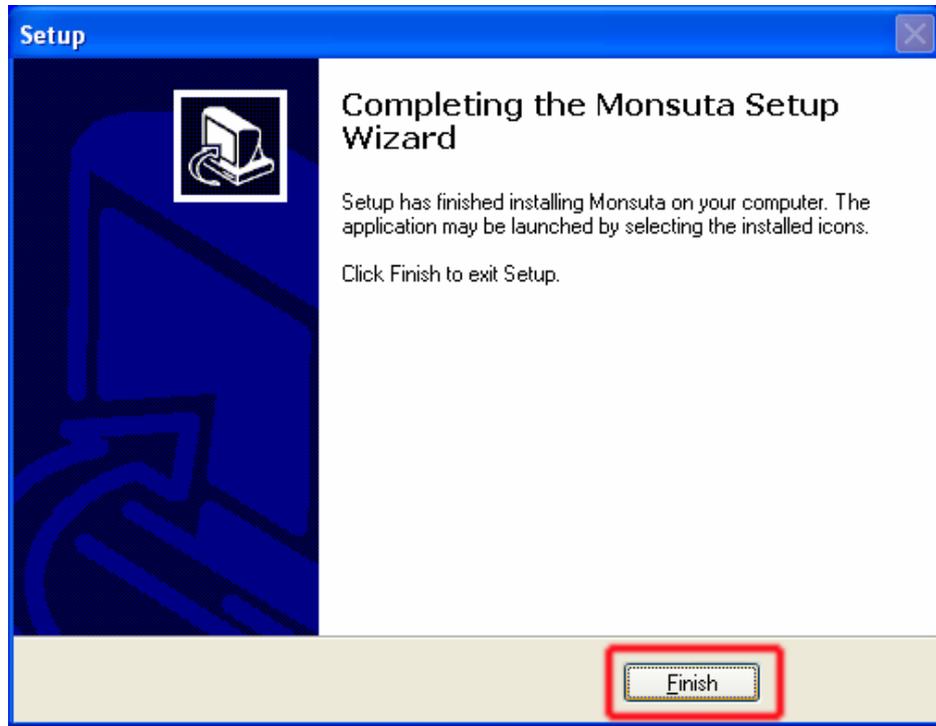

Jetzt starten Sie den CTFDINPC-2 neu und sind dann fertig mit der Installation.